

# CAR - GAR, S.L.

CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA



## ELEVADOR HIDRAULICO SUSPENDIDO

para cargas de 1000, 1500 y 2000 K.

# ELEVADORES HIDRAULICOS SUSPENDIDOS

Con mástiles de perfil especial para carretillas y rodamientos de rodillos

DESPLAZA DELANTERA EN CARRO CON RUEDAS TEMPLADAS

MODELO	CARGA	ELEVACION	INCLINACIÓN 3º PUNTO	TRASLACION	ALTURA MAQUINA	PESO MAQUINA	PRENSA CARGA	CAZD
E.	1000K	2,50 M	12° + 12°	150+150 MM	1,90 M	302K	OP	OP
E-P	1000K	2,50 M	12° + 12°	150+150 MM	1,90 M	390K	SI	OP
E-M	1000K	2,50 M	12° + 12°	150+150 MM	1,90 M	410K	OP	600L
E-M	1000K	2,50 M	12° + 12°	150+150 MM	1,90 M	428K	OP	800L
E-M	1000K	2,50 M	12° + 12°	150+150 MM	1,90 M	454K	OP	1100L
E-M	1000K	2,50 M	12° + 12°	150+150 MM	1,90 M	478K	OP	1350L
E.B	1000K	1,90 M	12° + 12°	150+150 MM	1,61 M	270K	OP	OP
E.B-P	1000K	1,90 M	12° + 12°	150+150 MM	1,61 M	358K	SI	OP
E.B-M	1000K	1,90 M	12° + 12°	150+150 MM	1,61 M	378K	OP	600L
E.B-M	1000K	1,90 M	12° + 12°	150+150 MM	1,61 M	396K	OP	800L
E.B-M	1000K	1,90 M	12° + 12°	150+150 MM	1,61 M	422K	OP	1100L
E.B-M	1000K	1,90 M	12° + 12°	150+150 MM	1,61 M	446K	OP	1350L
E.TRI	1000K	2,20 M	12° + 12°	150+150 MM	1,44 M	330K	OP	OP
E.TRI-P	1000K	2,20 M	12° + 12°	150+150 MM	1,44 M	418K	SI	OP
E.TRI-M	1000K	2,20 M	12° + 12°	150+150 MM	1,44 M	438K	OP	600L
E.TRI.M	1000K	2,20 M	12° + 12°	150+150 MM	1,44 M	456K	OP	800L
E.TRI.M	1000K	2,20 M	12° + 12°	150+150 MM	1,44 M	482K	OP	1100L
E.TRI.M	1000K	2,20 M	12° + 12°	150+150 MM	1,44 M	506K	OP	1350L
*ED-A	1000K	3,00 M	12° + 12°	150+150 MM	2,16 M	398K	OP	OP
*ED-A.P	1000K	3,00 M	12° + 12°	150+150 MM	2,16 M	486K	SI	OP
*ED-AM	1000K	3,00 M	12° + 12°	150+150 MM	2,16 M	506K	OP	600L
*ED-AM	1000K	3,00 M	12° + 12°	150+150 MM	2,16 M	524K	OP	800L
*ED-AM	1000K	3,00 M	12° + 12°	150+150 MM	2,16 M	550K	OP	1100L
*ED-AM	1000K	3,00 M	12° + 12°	150+150 MM	2,16 M	574K	OP	1350L

CARGA 1000K

SERIE 2000



Ref. E.TRI

## OPCIONES ELEVADORES 1000, 1500 y 2000 K

### • MANDO ELÉCTRICO

Elevador de 3 movimientos

Elevador de 4 movimientos

### • VOLTEADOR

Modelo 1000 K (peso 110 K.)

Modelo 1500 K (peso 120K.)

Modelo 2000 K (peso 130 K.)



Volteador

CARGA 1500K

SERIE 2000



Ref. E.B

MODELO	CARGA	ELEVACION	INCLINACIÓN 3º PUNTO	TRASLACION	ALTURA MAQUINA	PESO MAQUINA	PRENSA CARGA	CAZD
* E-D	1500K	2,50 M	12° + 12°	150+150 MM	1,90 M	400K	OP	OP
* ED-P	1500K	2,50 M	12° + 12°	150+150 MM	1,90 M	488K	SI	OP
* ED-M	1500K	2,50 M	12° + 12°	150+150 MM	1,90 M	508K	OP	600L
* ED-M	1500K	2,50 M	12° + 12°	150+150 MM	1,90 M	526K	OP	800L
* ED-M	1500K	2,50 M	12° + 12°	150+150 MM	1,90 M	552K	OP	1100L
* ED-M	1500K	2,50 M	12° + 12°	150+150 MM	1,90 M	578K	OP	1350L
E.B	1500K	1,90 M	12° + 12°	150+150 MM	1,61 M	338K	OP	OP
E.B-P	1500K	1,90 M	12° + 12°	150+150 MM	1,61 M	426K	SI	OP
E.B-M	1500K	1,90 M	12° + 12°	150+150 MM	1,61 M	446K	OP	600L
E.B-M	1500K	1,90 M	12° + 12°	150+150 MM	1,61 M	464K	OP	800L
E.B-M	1500K	1,90 M	12° + 12°	150+150 MM	1,61 M	490K	OP	1100L
E.B-M	1500K	1,90 M	12° + 12°	150+150 MM	1,61 M	514K	OP	1350L
E.TRI	1500K	2,20 M	12° + 12°	150+150 MM	1,44 M	390K	OP	OP
E.TRI-P	1500K	2,20 M	12° + 12°	150+150 MM	1,44 M	478K	SI	OP
E.TRI-M	1500K	2,20 M	12° + 12°	150+150 MM	1,44 M	498K	OP	600L
E.TRI.M	1500K	2,20 M	12° + 12°	150+150 MM	1,44 M	516K	OP	800L
E.TRI.M	1500K	2,20 M	12° + 12°	150+150 MM	1,44 M	442K	OP	1100L
E.TRI.M	1500K	2,20 M	12° + 12°	150+150 MM	1,44 M	566K	OP	1350L
*ED-A	1500K	3,00 M	12° + 12°	150+150 MM	2,16 M	448K	OP	OP
*ED-A.P	1500K	3,00 M	12° + 12°	150+150 MM	2,16 M	536K	SI	OP
*ED-AM	1500K	3,00 M	12° + 12°	150+150 MM	2,16 M	558K	OP	600L
*ED-AM	1500K	3,00 M	12° + 12°	150+150 MM	2,16 M	574K	OP	800L
*ED-AM	1500K	3,00 M	12° + 12°	150+150 MM	2,16 M	600K	OP	1100L
*ED-AM	1500K	3,00 M	12° + 12°	150+150 MM	2,16 M	624K	OP	1350L

# ELEVADORES HIDRAULICOS SUSPENDIDOS

Con mástiles de perfil especial para carretillas y rodamientos de rodillos

DESPLAZA DELANTERA EN CARRO CON RUEDAS TEMPLADAS


MODELO	CARGA	ELEVACION	INCLINACION 3º PUNTO	TRASLACION	ALTURA MAQUINA	PESO MAQUINA	PRENSA CARGA	CAZO
* E-D	2000K	2,50 M	12º + 12º	150+150 MM	1,90 M	490K	OP	OP
* ED-P	2000K	2,50 M	12º + 12º	150+150 MM	1,90 M	578K	SI	OP
* ED-M	2000K	2,50 M	12º + 12º	150+150 MM	1,90 M	598K	OP	600L
* ED-M	2000K	2,50 M	12º + 12º	150+150 MM	1,90 M	616K	OP	800L
* ED-M	2000K	2,50 M	12º + 12º	150+150 MM	1,90 M	642K	OP	1100L
* ED-M	2000K	2,50 M	12º + 12º	150+150 MM	1,90 M	666K	OP	1350L
* ED-A	2000K	3,00 M	12º + 12º	150+150 MM	2,16 M	555K	OP	OP
* ED-A.P	2000K	3,00 M	12º + 12º	150+150 MM	2,16 M	643K	SI	OP
* ED-AM	2000K	3,00 M	12º + 12º	150+150 MM	2,16 M	663K	OP	600L
* ED-AM	2000K	3,00 M	12º + 12º	150+150 MM	2,16 M	681K	OP	800L
* ED-AM	2000K	3,00 M	12º + 12º	150+150 MM	2,16 M	707K	OP	1100L
* ED-AM	2000K	3,00 M	12º + 12º	150+150 MM	2,16 M	731K	OP	1350L
* ED-A.C.	2000K	3,00 M	OP	OP	2,16 M	920K	NO	5200L
* ED-ACR	2000K	3,00 M	OP	OP	2,16 M	970K	NO	5200L

CARGA 2000K

SERIE 2000



Modelo con Prensa lateral

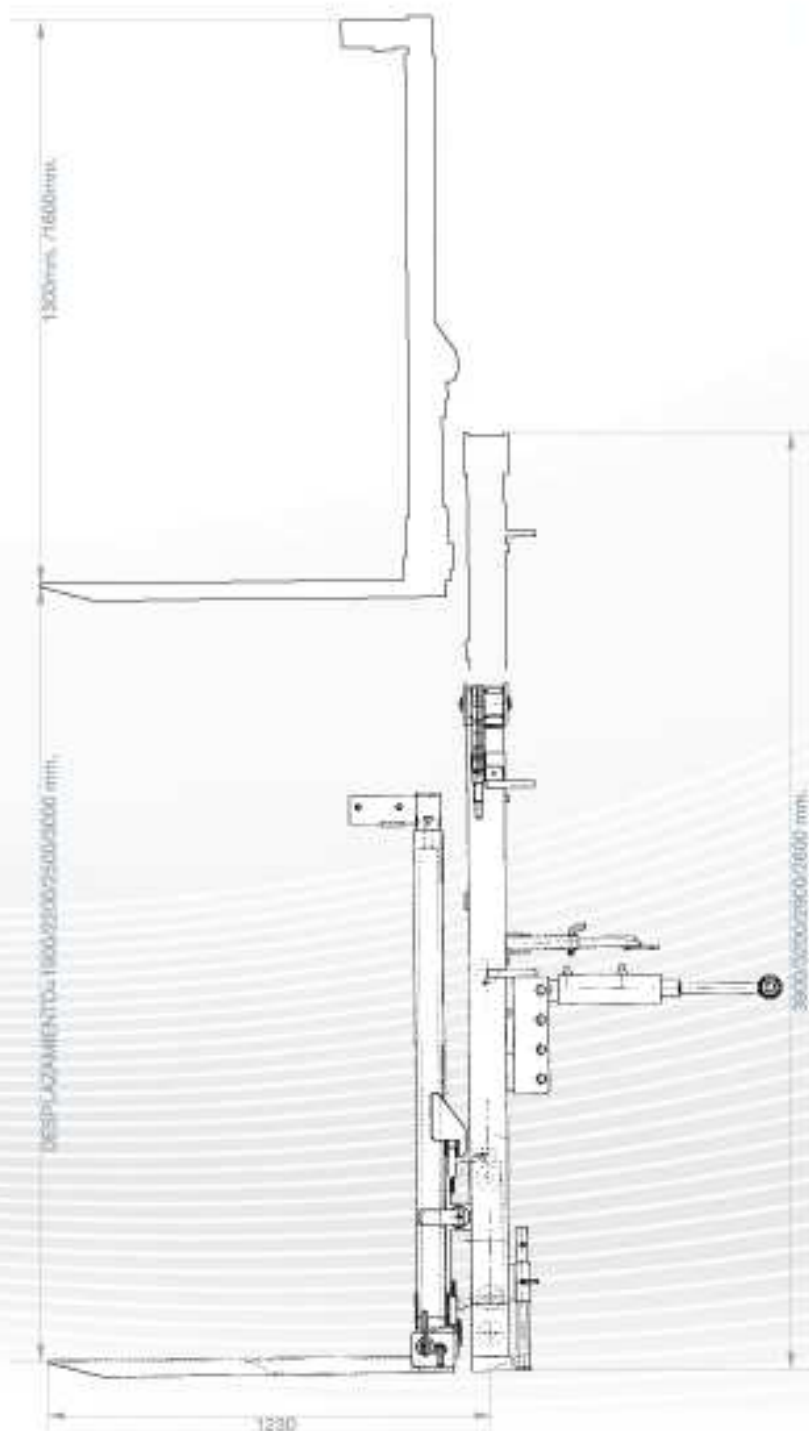

## LEYENDA

- A - MODELO ALTO B - BAJO
- M - MIXTO (CAZO Y PUAS)
- P - MODELO CON PRENSA CARGA
- D - 2 BOMBINES DE ELEVACION
- \* - BOMBINES LATERALES (visibilidad total y mayor estabilidad)